


Goujon d'ancrage zingué - béton non fissuré

pour travaux sur support plein non fissuré et travaux divers

Goujon d'ancrage à expansion, HOMOLOGUÉ CE, pour charges lourdes et travaux divers. Utilisation pour béton plein non fissuré (charge statique ou quasi statique). En acier zingué pour utilisation en milieu protégé. Diamètres M6 à M16.

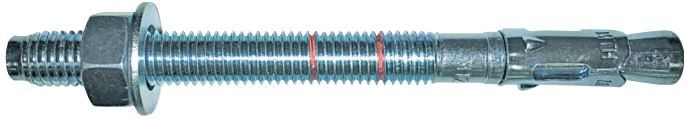


Homologation (selon type) :
suivant EAD 330232-00-0601 (ex ETAG 001)
Option 7 : pour béton non fissuré.



Fixation d'un pied de poteau sur dalle béton avec goujon d'ancrage MTH.



Ces goujons sont livrés assemblés avec écrou et rondelle.



Goujon d'ancrage zingué - béton non fissuré

Type F-MTH : Homologué CE.

Type MTA : non évalué CE.

En acier au carbone laminé à froid.

La protection contre la corrosion est constituée d'un revêtement métallique (zingage électrolytique $\geq 5\mu\text{m}$) pour utilisation en milieu protégé.


d_0 : diamètre de perçage

d_f : diamètre dans l'élément à serrer

h_1 : profondeur du trou

h_{nom} : profondeur d'ancrage

t_{fix} : capacité de serrage maximal.

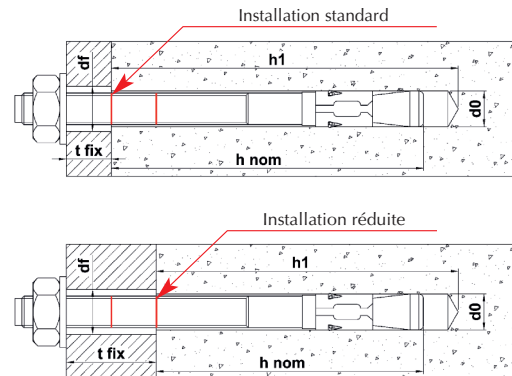

Dimension	Référence	ETA CE	Ø perçage d_0 mm	Ø platine d_f mm	Installation standard			Installation réduite			Cond.	Prix € %
					h_1 mm	h_{nom} mm	t_{fix} mm	h_1 mm	h_{nom} mm	t_{fix} mm		
F-MTH - 6 x 70	506070-082	CE	6	7	55	49,5	12	-	-	-	100	
MTA - 8 x 50	508050-082	-	8	9	-	-	-	40	35,0	4	100	
F-MTH - 8 x 75	508075-082	CE	8	9	65	59,5	5	50	46,5	18	100	
F-MTH - 8 x 90	508090-082	CE	8	9	65	59,5	20	50	46,5	33	100	
F-MTH - 8 x 115	508115-082	CE	8	9	65	59,5	45	50	46,5	58	100	
F-MTH - 8 x 130	508130-082	CE	8	9	65	59,5	60	50	46,5	73	100	
MTA - 10 x 70	510070-082	-	10	12	-	-	-	60	53,5	3	100	
F-MTH - 10 x 90	510090-082	CE	10	12	75	66,5	10	60	53,5	23	100	
F-MTH - 10 x 120	510120-082	CE	10	12	75	66,5	40	60	53,5	53	50	
MTA - 12 x 75	512075-082	-	12	14	-	-	-	60	55,0	5	50	
F-MTH - 12 x 90	512090-082	CE	12	14	-	-	-	70	62,0	13	50	
F-MTH - 12 x 110	512110-082	CE	12	14	85	77,0	18	70	62,0	33	50	
F-MTH - 12 x 140	512140-082	CE	12	14	85	77,0	48	70	62,0	63	50	
F-MTH - 12 x 160	512160-082	CE	12	14	85	77,0	68	70	62,0	83	50	
F-MTH - 16 x 125	516125-082	CE	16	18	110	103,5	3	-	-	-	25	

Autres dimensions sur demande. Retrouvez toutes les informations exhaustives dans les documents techniques.