

FAYNOT

F
c o m m e
Fixations



Article breveté Faynot ou ayant fait
l'objet d'un brevet d'invention Faynot.



• • • Fixations diverses

• • • • **Fixations pour tuiles
de faîtages et rives**

• • • • **Fixations diverses
sur bois**

• • • • **Crochets et étriers**

• • • • **Tiges, vis et écrous divers**

F Fixations
diverses

FAYNOT
ENVELOPPE DU BÂTIMENT



Vis et pointes pour bois




Pointe torsadée tête parapluie

Fixations poutres de rives et travaux divers sur support bois

Pointes torsadées Ø 4 mm à tête parapluie Ø 20 mm.
Tige en acier galvanisé à chaud en continu suivant
NF A91-131, classe B masse de zinc de 150g/m².
Tête en acier galvanisé Z275 selon NF EN 10346
d'épaisseur 1 mm.
Laquage de la tête par poudrage polyester polymérisé.
Fixation sur support bois.

TÊTE DES POINTES POUR BOIS
- tête parapluie : Ø 20 mm
- hauteur : 5 mm




4 x 60
pour tuile
de rive



4 x 120
pour tuile
faîtière




Pointes torsadées pour tuile de rive
laquées + rondelle néoprène Ø 20



Dimension	RAL	Référence	Cond.
4 x 60	RAL 7016	997016-017	100
4 x 60	RAL 8004	998004-017	100
4 x 60	RAL 8012	998012-017	100
4 x 60	RAL 8014	998014-017	100
4 x 60	RAL 8024	998024-017	100
4 x 60	RAL 9005	999005-017	100




Pointes torsadées pour tuile faîtière
laquées + rondelle néoprène Ø 20



Dimension	RAL	Référence	Cond.
4 x 120	RAL 7016	5121-017	100
4 x 120	RAL 8004	6121-017	100
4 x 120	RAL 8014	7121-017	100
4 x 120	RAL 9005	8121-017	100




Pointes torsadées à tête parapluie
laquées + rondelle néoprène Ø 14



Dimension	RAL	Référence	Cond.
4 x 60	RAL 5008	955008-017	100
4 x 60	RAL 6021	956021-017	100
4 x 60	RAL 9002	959002-017	100



Pointes torsadées à tête parapluie
galvanisées à chaud
s'emploient éventuellement avec rondelle
feutre bitumé ou néoprène



Dimension	Référence	Cond.
4 x 40 galva	4040-017	100
4 x 60 galva	4060-017	100
4 x 60 inox	4060-004	100
4 x 70 galva	4070-017	100
4 x 80 galva	4080-017	100
4 x 90 galva	4090-017	100
4 x 100 galva	4100-017	100
4 x 120 galva	4120-017	100



Rondelle d'étanchéité

Dimension	Référence	Cond.
14 x 4 x 3 EPDM	140403-036	100
20 x 4 x 4 bitume	200404-035	100
20 x 4 x 4 EPDM	200404-036	100


Vis inox pour tuiles faîtières et rives

sur charpente en bois


Vis en acier inoxydable A2 selon NF EN 10088-3, avec rondelle vulcanisée acier inoxydable 20 mm.
Laquage de la tête par poudrage polyester polymérisé, ou complété d'un cuivrage ou naturelle.
Fixation sur support bois.

TÊTE DES VIS INOX POUR BOIS


- tête bombée avec rondelle vulca Ø 20 mm
- empreinte : pozidriv n°2 PZ2 ou Torx T20
- embout de pose PZ2 : Réf 5058-039
- embout de pose T20 : Réf 5051-039



FIXATION DE TUILE DE RIVE

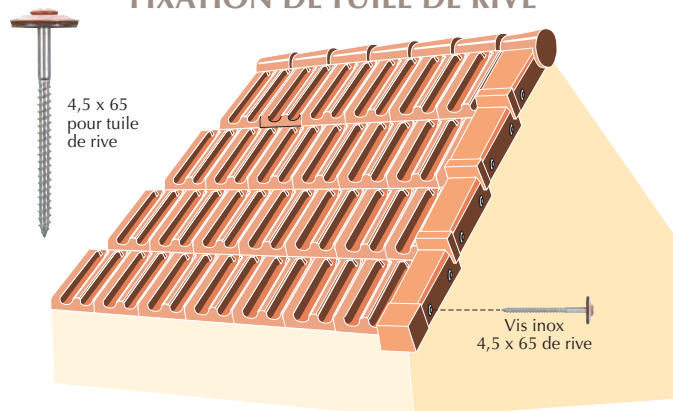

FIXATION DE TUILE AU FAÎTAGE

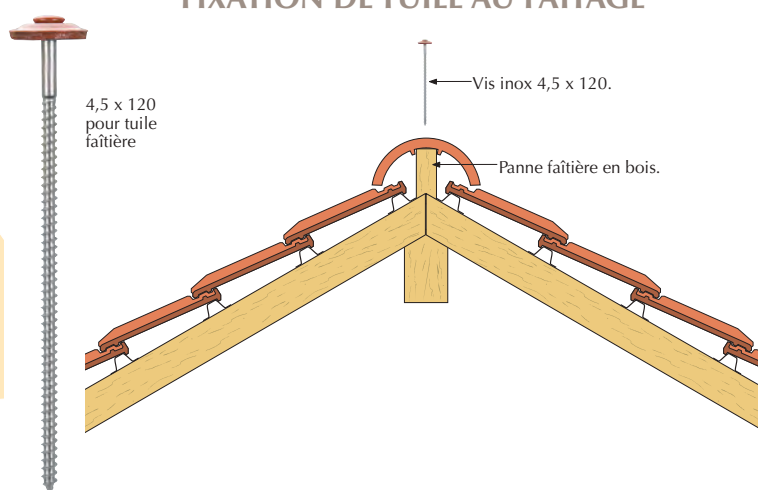

Vis inox Ø 4,5 + vulca Ø 20

Empreinte pozidriv n°2 ou Torx T20

Dimension	Revêtement	Référence PZ2	Référence T20
4,5 x 25*	inox naturel	345025-004	145025-004
4,5 x 45	inox cuivré	545045-004	—
4,5 x 45	inox naturel	345045-004	145045-004
4,5 x 55**	inox naturel	345055-004	—
4,5 x 65	inox cuivré	545065-004	245065-004
4,5 x 65	inox naturel	345065-004	145065-004
4,5 x 65	RAL 7016	545068-004	607016-004
4,5 x 65	RAL 7022	545071-004	607022-004
4,5 x 65	RAL 8004	345066-004	608004-004
4,5 x 65	RAL 8012	345067-004	608012-004
4,5 x 65	RAL 8014	545067-004	608014-004
4,5 x 65	RAL 8024	545066-004	608024-004
4,5 x 65	RAL 9005	545069-004	609005-004
4,5 x 80	inox cuivré	545080-004	—
4,5 x 80	inox naturel	345081-004	145080-004


* Vis de longueur insuffisante pour la fixation de tuile de rive.

** Jusqu'à épuisement du stock.

Vis inox Ø 4,5 + vulca Ø 20

Empreinte pozidriv n°2 ou Torx T20

Dimension	Revêtement	Référence PZ2	Référence T20
4,5 x 100	inox cuivré	545100-004	—
4,5 x 100	inox naturel	345100-004	145100-004
4,5 x 120	inox cuivré	545120-004	245120-004
4,5 x 120	inox naturel	345120-004	145120-004
4,5 x 120	RAL 7016	545168-004	637016-004
4,5 x 120	RAL 7022	545171-004	637022-004
4,5 x 120	RAL 8004	345080-004	638004-004
4,5 x 120	RAL 8012	545123-004	—
4,5 x 120	RAL 8014	545122-004	638014-004
4,5 x 120	RAL 8024	545121-004	—
4,5 x 120	RAL 9005	545170-004	639005-004

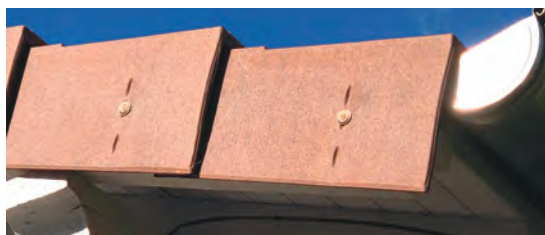

Vis TFB inox pour bois

pour travaux divers sur bois

Vis TFB tête fraisée bombée pour utilisation dans supports en bois.


Vis en acier inoxydable austénitique A2.

TÊTE DES VIS TFB INOX POUR BOIS

- tête : Ø 8,2 mm
- hauteur h : 3,5 mm
- empreinte : T20 ou PZ2
- embout T20 power : Réf 5051-039
- embout PZ2 power : Réf 5058-039



Filet Ø 4,5
Pas 2 mm



Vis TFB inox pour bois Ø 4,5 mm, Torx en acier inoxydable A2

Filet pour support bois pour travaux divers.



Torx
T20

Dimension	Référence
4,5 x 45	145046-004
4,5 x 65	145066-004
4,5 x 80	145081-004
4,5 x 100	145101-004
4,5 x 120	145121-004



Vis TFB inox pour bois Ø 4,5 mm, Pozidriv en acier inoxydable A2

Filet pour support bois pour travaux divers.



Pozidriv
PZ2

Dimension	Référence
4,5 x 65	345064-004
4,5 x 120	345121-004

Accessoires complémentaires

RONDELLES



Page E6

ROSACE



Page E4

Vis TCB inox pour bois

pour travaux divers sur bois

Vis TCB tête cylindrique bombée pour utilisation dans supports en bois.
Vis en acier inoxydable austénitique A2.

TÊTE DES VIS TCB INOX POUR BOIS


- tête cylindrique : Ø 13,5 mm
- hauteur h : 3,5 mm
- empreinte : T30
- embout T30 power (Réf 5053-039)



Vis Ø 6 mm



Vis Ø 7,5 mm



Vis TCB inox pour bois Ø 6 mm, en acier inoxydable A2
Filet pour support bois pour travaux divers.



T30

Dimension	Référence
6 x 45	960045-004
6 x 60	960060-004
6 x 65	960065-004
6 x 75	960075-004
6 x 85	960085-004
6 x 100	960100-004
6 x 110	960110-004
6 x 120	960120-004
6 x 130	960130-004



Vis TCB inox pour bois Ø 7,5 mm, en acier inoxydable A2
Filet pour support bois pour travaux divers.



T30

Dimension	Référence
7,5 x 65	975065-004
7,5 x 75	975075-004
7,5 x 100	975100-004



Vis TCB inox pour bois Ø 7,5 mm, entièrement fileté, en acier inoxydable A2
Filet sur toute la longueur de la vis, pour support bois pour travaux divers.



T30

Dimension	Référence
7,5 x 75	975076-004
7,5 x 100	975101-004

Accessoires complémentaires

CHEVILLES NYLON
(pour vis Ø 6 mm)



Page D9


Vis tête fraisée zinguée pour bois

pour travaux divers en assemblage de bois aggloméré

Vis TF têtes fraisées en acier zingué ou acier inoxydable pour supports bois.



FIXATION DE BOIS OU AGGLO SUR BOIS

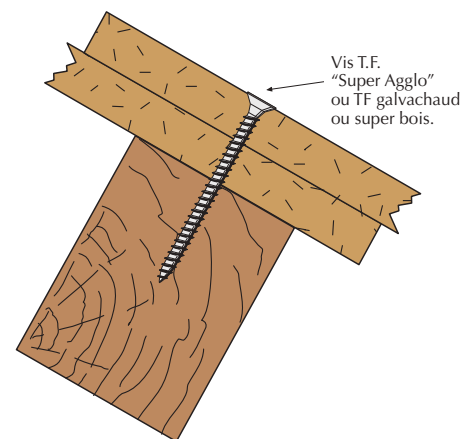

Vis tête fraisée "Super Agglo" en acier zingué ou galvanisé

Filet Ø 6 mm avec pointe effilée 22° tête double cône, pour assemblage de bois, travaux divers.



empreinte Pozidriv n°3

Dimension	Référence zinguée	Référence galvanisé	Longueur filetage
6 x 50	6050-096	16050-096	total
6 x 60	6060-096	16060-096	total
6 x 80	6080-096	sur demande	50
6 x 100	6100-096	sur demande	60
6 x 120	6120-096	sur demande	75
6 x 140	6140-096	sur demande	75

Dans la limite du stock disponible.



Vis plaque de plâtre acier phosphaté noir

Tête fraisée empreinte Phillips n°2

Pour fixation de plaque de plâtre, isolant, bois ou autre, à pénétration rapide, en acier traité et phosphaté noir.

Pose dans support bois ou métal (épaisseur 1 mm maxi).

Dimension	Référence	Cond.
4 x 25	4025-018	1000
4 x 35	4035-018	1000
4 x 45	4045-018	1000
4 x 55	4055-018	1000
4 x 70	4070-018	1000
5 x 90	5090-018	1000
5 x 110	50110-018	1000
5 x 130	50130-018	1000



Vis super bois AL zingué

Vis tête fraisée avec double cône.

Filet pour support bois pour travaux divers.



T30

Dimension	Référence	Empreinte Torx
6 x 60	260060-096	T30
6 x 80	260080-096	T30
6 x 100	260100-096	T30
6 x 120	260120-096	T30
6 x 140	260140-096	T30
6 x 160	260160-096	T30
6 x 180	260180-096	T30
6 x 200	260200-096	T30
6 x 220	260220-096	T30
6 x 240	260240-096	T30
6 x 260	260260-096	T30
6 x 280	260280-096	T30
6 x 300	260300-096	T30



Vis de construction rapide acier zingué

Tête fraisée empreinte Phillips n°2

Pour fixation isolant, bois ou autre, à pénétration rapide, en acier traité et zingué.

Pose dans support bois ou métal (épaisseur 1 mm maxi).

Dimension	Référence	Cond.
4 x 65	204065-018	1000
4 x 75	204075-018	1000
4 x 80	204080-018	1000

Dans la limite des stocks disponibles.

Vis tête fraisée inox pour bois

pour travaux divers en assemblage de bois aggloméré

Vis TF têtes fraisées en acier inoxydable austénitique A2, filet pour supports bois pour travaux divers.


EMBOUTS POUR VIS INOX TF

- embout T20 power : Réf 5051-039
- embout T25 power : Réf 5052-039
- embout T40 power : Réf 5054-039



Vis super bois inox

FIXATION DE BOIS OU AGGLO SUR BOIS

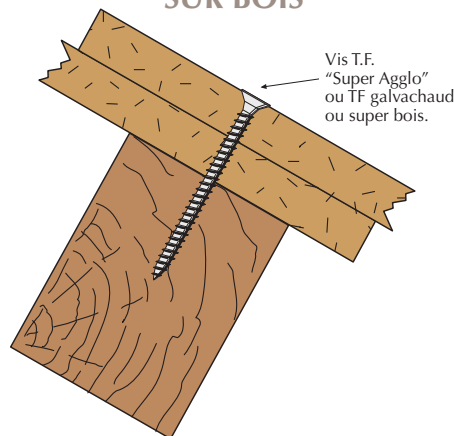

Vis T.F. "Super Agglo" ou TF galvanisé ou super bois.



Vis inox super bois Ø 4, tête fraisée Torx en acier inoxydable austénitique A2

Vis tête fraisée avec double cône.



Empreinte Torx T20

Dimension	Référence	Empreinte Torx
4 x 30	840030-004	T20
4 x 50	840050-004	T20
4 x 60	840060-004	T20
4 x 70	840070-004	T20
4 x 80	840080-004	T20



Vis inox super bois Ø 6, tête fraisée Torx en acier inoxydable austénitique A2

Vis tête fraisée avec double cône.



Empreinte Torx T25

Dimension	Référence	Empreinte Torx
6 x 40	860040-004	T25
6 x 45	860045-004	T25
6 x 50	860050-004	T25
6 x 60	860060-004	T25
6 x 70	860070-004	T25
6 x 80	860080-004	T25
6 x 90	860090-004	T25
6 x 100	860100-004	T25
6 x 120	860120-004	T25
6 x 130	860130-004	T25
6 x 140	860140-004	T25
6 x 160	860160-004	T25
6 x 200	860162-004	T25



Vis inox super bois Ø 5, tête fraisée Torx en acier inoxydable austénitique A2

Vis tête fraisée avec double cône.



Empreinte Torx T25

Dimension	Référence	Empreinte Torx
5 x 40	850040-004	T25
5 x 45	850045-004	T25
5 x 60	850060-004	T25
5 x 100	850100-004	T25



Vis inox super bois Ø 8, tête fraisée Torx en acier inoxydable austénitique A2

Vis tête fraisée avec double cône.



Empreinte Torx T40

Dimension	Référence	Empreinte Torx
8 x 180	860180-004	T40
8 x 200	860200-004	T40
8 x 220	860220-004	T40
8 x 240	860240-004	T40
8 x 260	860260-004	T40
8 x 280	860280-004	T40
8 x 300	860300-004	T40

Pointes diverses en acier, alu, inox

pour travaux divers (agricoles ou autres)

Pointe lisse Ø 3,9 tête homme en acier galvanisé à chaud.



Pointe annelée en aluminium Ø 5 mm.



Pointe torsadée à tête plate acier zingué et galvachaud.



Pointe annelée en acier inox 18/10 (A2).



Fiche
Technique
sur
Demande



Possibilité de
conditionnement
en boîtes
transparentes



Pointe lisse tête homme

en acier galvanisé à chaud. Tête homme Ø 5,5 mm, de hauteur 4 mm. Tige Ø 3,9.



Dimension	Référence	Cond.
3,9 x 40	390040-017	100
3,9 x 50	390050-017	100
3,9 x 60	390060-017	100
3,9 x 70	390070-017	100
3,9 x 80	390080-017	100
3,9 x 100	090100-017	100



Pointe aluminium annelée tête bombée

en alliage d'aluminium



Dimension	Référence	Cond.
5 x 80	15080-017	100
5 x 100	15100-017	100
5 x 120	15120-017	100



Pointe torsadée tête plate

en acier galvachaud



Dimension	Référence	Cond.
3,2 x 40	13240-017	500
3,2 x 70	13270-017	500

en acier zingué

Dimension	Référence	Cond.
3,2 x 40	23240-017	500
3,2 x 70	3270-017	500
4 x 50	24050-017	100
5 x 80	25080-017	100
5 x 100	25100-017	100





Pointe inox annelée tête bombée

en acier inox 18/10 (AISI 304)
Tête : Ø 4,8 pour pointe Ø 2,5 mm
Ø 5,7 pour pointe Ø 2,8 mm



Dimension	Référence	Cond.
2,5 x 30	2530-004	100
2,5 x 40	2540-004	100
2,8 x 50	2850-004	100
2,8 x 60	2860-004	100
2,8 x 70	2870-004	100
2,8 x 80	2880-004	100

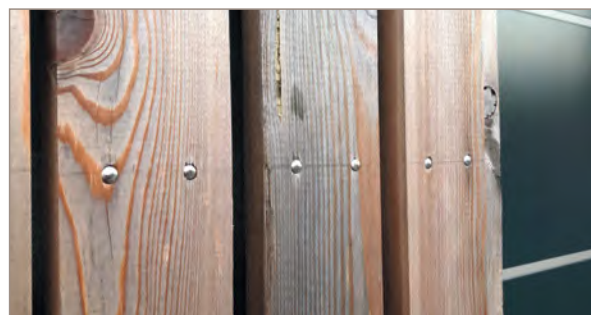

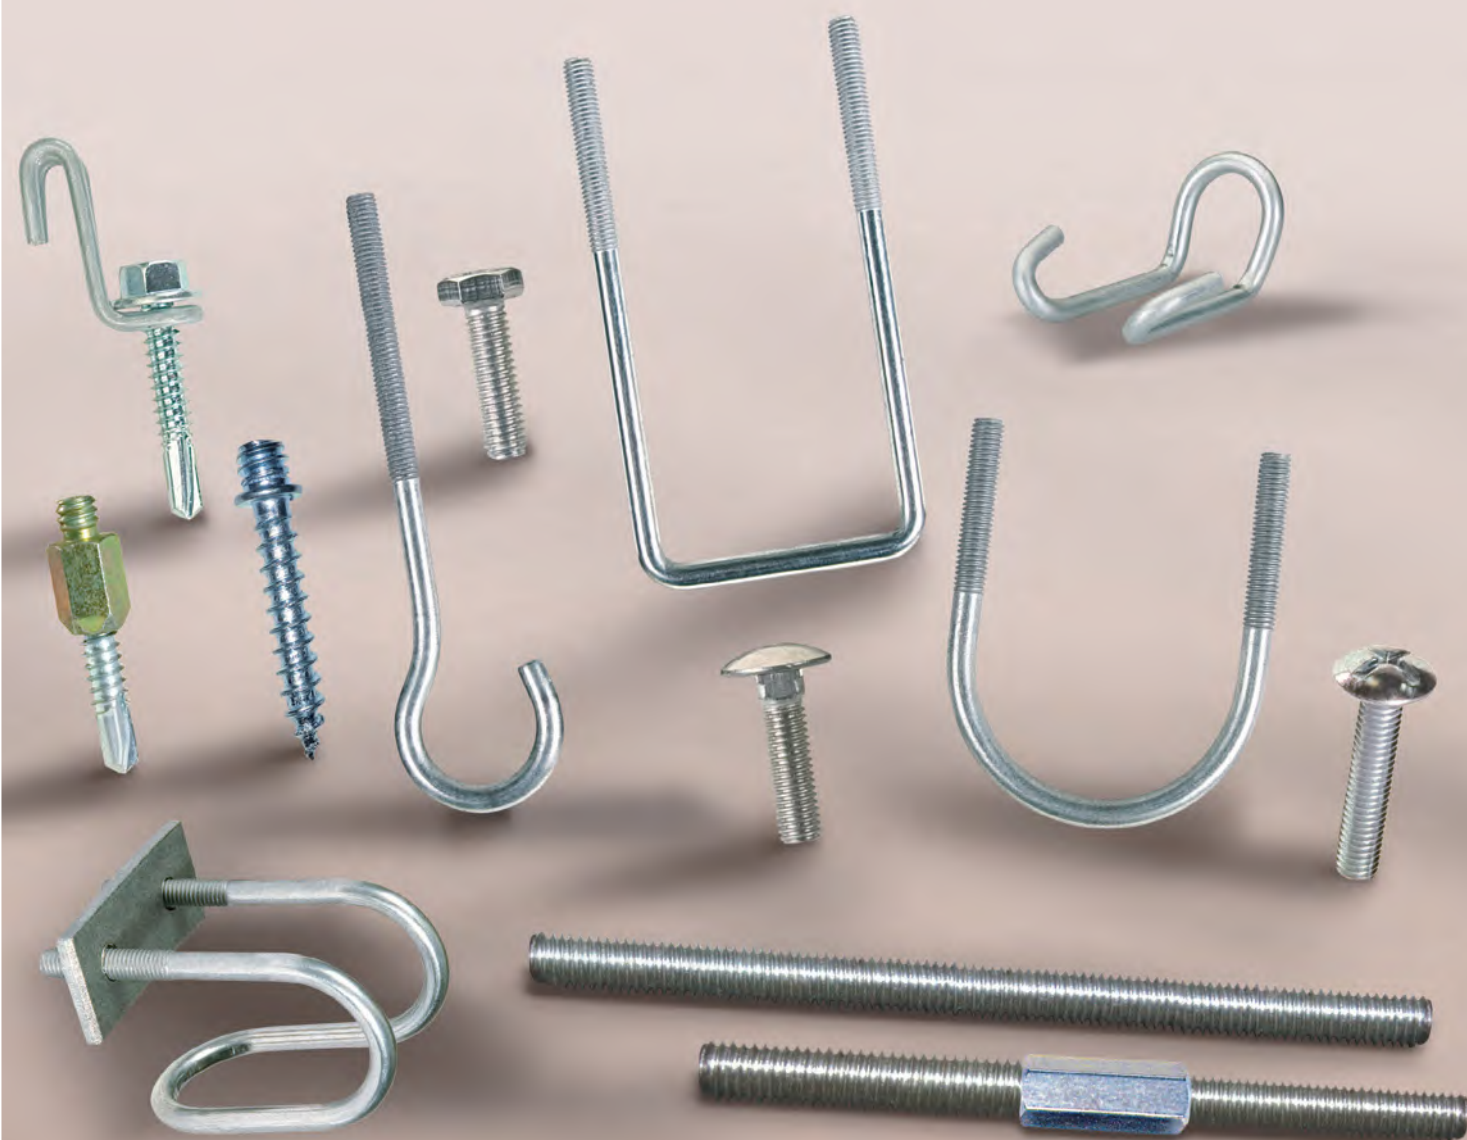

Etriers fixations diverses



Tirants et fixations pour crochet de gouttière

En climat de montage



Tirant pour crochet de gouttière

En fil Ø 5,2 mm galvanisé à chaud en continu Z150.
Laquage par poudrage polyester polymérisé au four.
Fixation par tirefond Ø 8 embase au travers des 2 oeillets.


Longueur	Revêtement	Référence	Conditionnement
155 mm	galva naturel	520-014	100
155 mm	RAL 7022	522-014	100
155 mm	RAL 8014	521-014	100
195 mm	galva naturel	500-014	100
195 mm	RAL 7022	502-014	100
195 mm	RAL 8014	501-014	100



**Tirefond à visser
tête hexagonale M8 à embase**

Acier galvanisé à chaud. Fixation du tirant dans le bois au travers du crochet de gouttière (trou T1 Ø 9 mm).


Dimension	Référence	Cond.
8 x 90	8190-021	100
8 x 100	8100-021	100



Vis TCB inox pour bois

En acier inoxydable A2.
Tête Ø 13,5 mm et de hauteur 3,5 mm, à empreinte Torx T30.
Fixation du crochet de gouttière sur bois (selon Ø trous T2 et T3).

Dimension	Référence	Cond.
6 x 45	960045-004	100
6 x 60	960060-004	100
6 x 75	960075-004	100
6 x 100	960100-004	100
7,5 x 65	975065-004	100
7,5 x 75	975075-004	100
7,5 x 100	975100-004	100

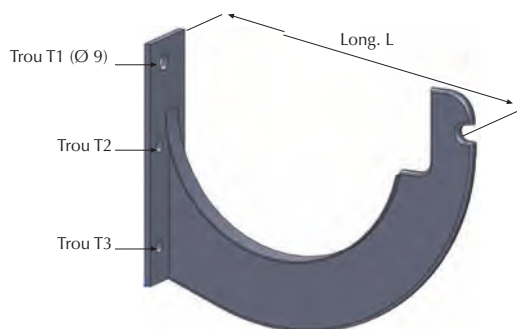

Pièces spéciales en fil sur mesure

Pièces cintrées pour travaux divers

Pièces en fil réalisées par cintrage en acier galvanisé ou en acier inoxydable. Ces pièces sont réalisées sur mesure, en fonction des diamètres de fil disponibles de notre stock. Il n'est pas toujours possible de réaliser toutes les formes souhaitées (nous consulter). Diamètres de fils en acier galvanisé : Ø 3 mm, Ø 5,2 mm, Ø 7 mm.
Diamètres de fils en acier inoxydable : Ø 5 mm, Ø 7 mm.



Étriers simples et doubles sur mesure

pour travaux de fixation divers

ÉTRIERS SUR MESURE

Ø 6 - Ø 7 - Ø 8 - Ø 10 galvanisé à chaud.

Possibilité en inox ou alu selon diamètres de fils en stock.



Étrier galva



Étrier rond galva



Étrier rond inox

PLATINES EN ACIER GALVANISÉ



ÉTRIERS DOUBLES SUR MESURE

Ø 8 galvanisé à chaud pour fixation ou croisement de tubes...




Platine galvanisée à chaud.

Étrier double galva avec platine (livré non monté).


ÉTRIERS EN ACIER GALVANISÉ

☐ M10 ☐ M8 ☐ 8 SN ☐ 7 SN ☐ M6


mesurés sur filetage

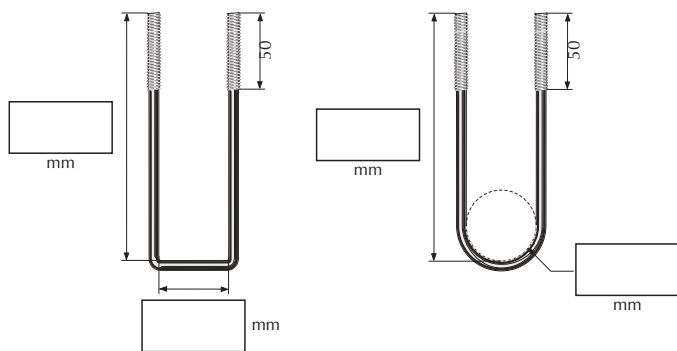

ÉTRIERS DOUBLES EN ACIER GALVANISÉ

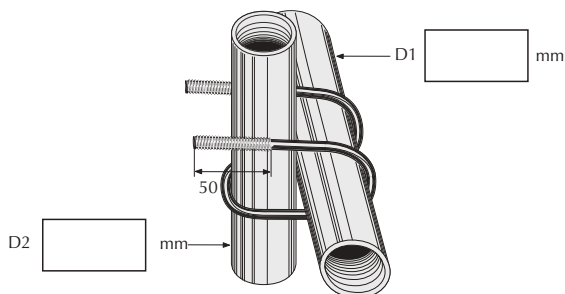

PLATINES DROITES GALVANISÉES POUR ÉTRIERS



A - B - C - D seront déterminées suivant les dimensions des étriers, nous consulter.

Écrous supplémentaires



Écrous supplémentaires si besoin de contre-écrou (les étriers sont livrés avec 2 écrous non monté).

Dimension	Protection	Référence	Conditionnement
M10	Galvachaud	10104-016	100
M8	Galvachaud	2608-016	100
8 SN	Galvachaud	2608-043	100
7 SN	Galvachaud	2607-043	100
M6	Zingué	6-016	100

MERCI DE COMPLÉTER CETTE PAGE,
NOUS LA FAXER au **03 24 32 84 93**
ou par e-mail : contact@faynot.com

Un devis vous sera envoyé pour pièces
(sous réserve de faisabilité).

Tiges entièrement filetées en acier - rondelles - écrous

pour travaux divers


Tige entièrement filetée, en acier classe 4.6
longueur 1000 mm (1 mètre) - pas iso
- en acier zingué.
- en acier galvanisé à chaud sur demande.



Manchons de couplage
et réducteur

Rondelle plate
en acier zingué

Ecrou H
- en acier zingué
- en acier galvanisé
à chaud

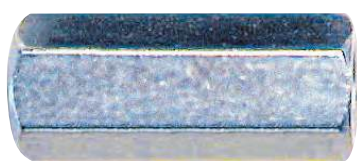

Fiche
Technique
sur
Demande

Tiges entièrement filetées

longueur 1000 mm (1 mètre) en acier zingué.
Pour travaux divers non structurels.

Dimension (Ø x 1000 mm)	Référence	Conditionnement
6 x 1000	61000-011	100
8 x 1000	81000-011	50
10 x 1000	101000-011	40
12 x 1000	121000-011	25
14 x 1000	141000-011	20
16 x 1000	161000-011	15
18 x 1000	181000-011	10
20 x 1000	201000-011	10
22 x 1000	221000-011	10

Rondelles acier zingué

Dimension	Pour tige	Référence	Cond.
16 x 7 x 1	M 6	160701-024	100
19 x 9 x 1,5	M 8	180915-016	100
22 x 11 x 2	M 10	221120-016	100
27 x 14 x 2,5	M 12	271425-016	100
30 x 16 x 2,5	M 14	301625-016	100
32 x 18 x 3	M 16	321830-016	100
36 x 19 x 3	M 18	361930-016	100
40 x 21 x 3	M 20	402130-016	100
45 x 23 x 3	M 22	452330-016	100

Ecrous acier zingué

Dimension	Côte sur plat H	Référence	Cond.
M6	10	6-016	100
M8	13	8-016	100
M10	17	10-016	100
M12	19	12-016	100
M14	22	14-016	100
M16	24	16-016	100
M18	27	18-016	100
M20	30	220-016	100
M22	32	222-016	100

Manchons de couplage hexagonaux

filetage intérieur M6 ou M8 acier zingué.

Filetage int.	Hexa. H	Référence	Cond.
M6	H10	20-016	100
M8	H13	30-016	100

Manchon réducteur M6/M8

filetage M6 d'un côté et filetage M8 de l'autre côté.
En acier zingué.

Longueur	Filetage	Référence	Cond.
20	M6-M8	888888-053	100

Pour tiges entièrement filetées, écrous H, rondelles protégées par galvanisation à chaud au trempé, nous consulter.

Pour quantités importantes, nous consulter.

Vis/boulon TH, poêlier, TRCC Japy

pour travaux divers d'assemblage

Vis TH acier électrozingué, filetage pas ISO
Vis TH acier inoxydable filetage pas ISO



Ø 6 pas 100
Ø 8 pas 125

Vis TRCC ou Japy Ø 8 en acier inoxydable



8 x 30
8 x 40

Vis TRL électrozingué, filetage pas ISO



Ø 6 pas 100
Ø 8 pas 125

Écrous en acier électrozingué ou acier inoxydable
(non monté).



Vis TH acier électrozingué

à monter sur écrou H électrozingué, (non monté).



Dim.	Cote sur plat	Réf.	Cond.
6 x 15	10	6015-008	100
6 x 25	10	6025-008	100
8 x 30	13	8030-008	100
8 x 60	13	8060-008	100
Écrou M6	10	6-016	100
Écrou M8	13	8-016	100



Vis TH acier inoxydable 18/10

à monter sur écrou H inox 18/10, (non monté).



Dim.	Cote sur plat	Réf.	Cond.
6 x 16	10	6016-004	100
6 x 30	10	6030-004	100
6 x 40	10	6040-004	100
6 x 50	10	6050-004	100
6 x 60	10	6060-004	100
8 x 20	13	8020-004	100
8 x 30	13	8030-004	100
Écrou inox M6	10	666-004	100
Écrou inox M8	13	888-004	100



Boulon poêlier (TRL) acier électrozingué

livré avec écrou H électrozingué, (non monté).



Dim.	Cote sur plat H (écrou)	Réf.	Cond.
6 x 25	—	6025-009	100
6 x 40	—	6040-009	100
6 x 50	—	6050-009	100
6 x 60	—	6060-009	100
8 x 20	—	8020-009	100
8 x 25	—	8025-009	100
Écrou M6	10	6-016	100
Écrou M8	13	8-016	100



Vis TRCC (Japy) en acier inoxydable A2 - 18/10


à monter sur écrou H inox, (non monté).

Dimension	Référence
8 x 30	18030-004
8 x 40	18040-004
8 x 50	18050-004
Écrou inox M8	888-004


Patte à vis, cheville clou et piton-tête M7 x 150

pour colliers, descente d'eau, etc


Fixation pour descente d'eau AVEC CHEVILLE CLOU TÊTE M7 x 150

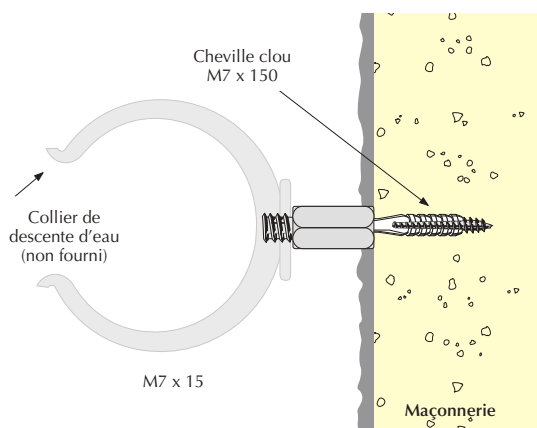

Fixation pour descente d'eau SUR POUTRELLE MÉTALLIQUE (CONSTRUCTION MÉTALLIQUE)

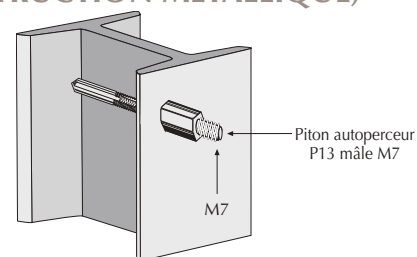

FIXATION POUR COLLIER AVEC PATTE À VIS TÊTE M7 x 150

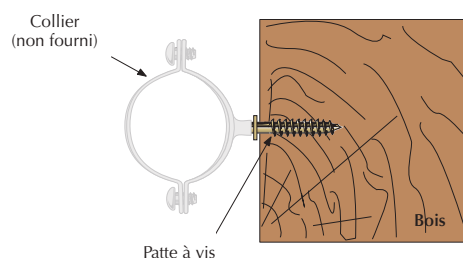

Cheville clou - tête fileté M7 Pas 150 en acier zingué

destinée à fixer des colliers avec embase
femelle fileté M7 x 150.


Dimension	Réf.	Profondeur de perçage mm	Ø de perçage
6 x 40	706040-082	50	6



Patte à vis - vis tête fileté M7 Pas 150 en acier zingué

destinée à fixer des colliers avec embase
femelle fileté M7 x 150, pour support
maçonnerie (emploi avec cheville nylon
non fournie) ou support bois.

Dimension	Référence	Cond.
6 x 30	71530-092	100
6 x 40	71540-092	100
6 x 50	71550-092	100
6 x 60	71560-092	100
6 x 80	71580-092	100



Piton autoperceur mâle M7 x 150 TK12 pour poteau métallique



	Dim.	Réf.	Cond.
P13	5,5 x 35	55036-092	100
P5	6,3 x 25	63026-092	100

Accessoires complémentaires

FORET POUR BÉTON



Page G11

DOUVILLE H10



Page G9