
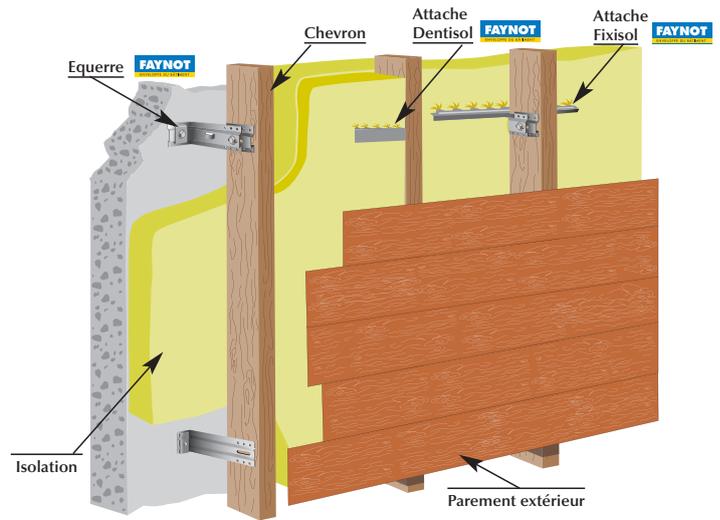


Questionnaire ITE pour ossature verticale

Devis gratuit

Les équerres Faynot sont destinées à la fixation sur murs neufs ou anciens d'une ossature bois ou métallique devant recevoir un bardage rapporté constitué de clins bois, de clins fibres-ciment, de parements composites, PVC, ou autres matériaux avec la mise en place d'une ou plusieurs couches d'isolants.

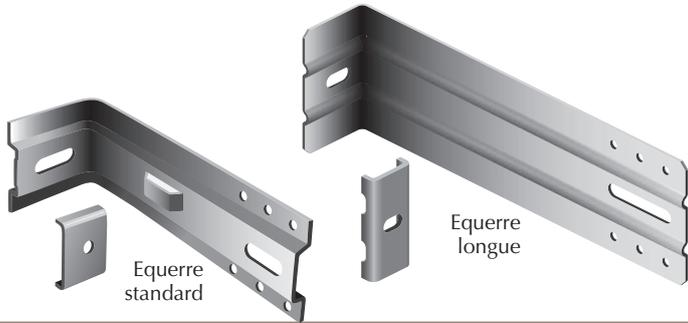

1/ Chantier

Réf. chantier :
 Localité : N° dépt. :
 Surface : m² Hauteur maxi façade : m
 Catégorie d'importance du bâtiment : I - II - III - IV



2/ **Structure porteuse** Béton non fissuré - Béton fissuré - Autre

3/ Isolation

Epaisseur(s) d'isolation :
 Simple




Double

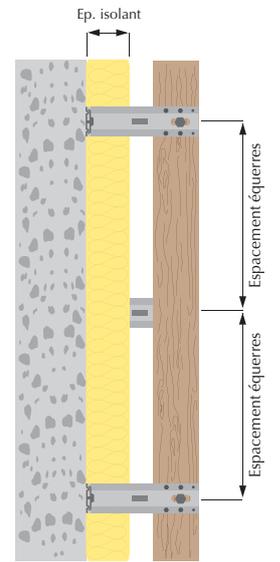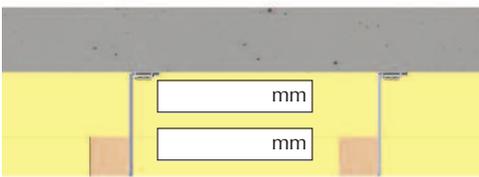

Nature de l'isolant : Réf. :

4/ Ossature verticale

Bois Métallique

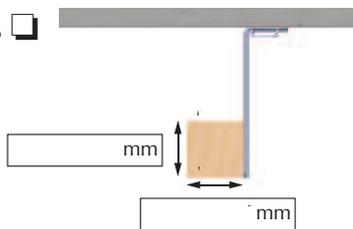

Matière :
 Type :
 Epaisseur : mm
 Poids : kg/ml

Espacement entre montants verticaux : ml

5/ Longueur souhaitée des équerres : mm

6/ Parement final :

Nature :
 Type :
 Poids : kg/m²

Destinataire :
 Société :
 Contact :
 Adresse :
 Tél. :
 Fax :
 Date :

Cachet :