


FICHE PRODUITConforme au cahier
3316 du CSTB**ECLISSE DE RABOUTAGE DE
CHEVRONS**Isolation /
Réhabilitation de
façades par l'extérieur

Désignation : Eclisse de raboutage de chevrons bois
 Réf. 20050-058 (acier galvanisé)
 Réf. 20051-058 (acier inoxydable)

1- Description du produit

Sur la hauteur d'une façade, l'alignement vertical se fait généralement par la mise bout à bout des chevrons en laissant un jeu d'au moins 2 cm entre leurs extrémités.

Cette fonction est réalisée par deux éclisses, fixées de part et d'autre des chevrons. Chaque chevron dispose ainsi de sa propre fixation.

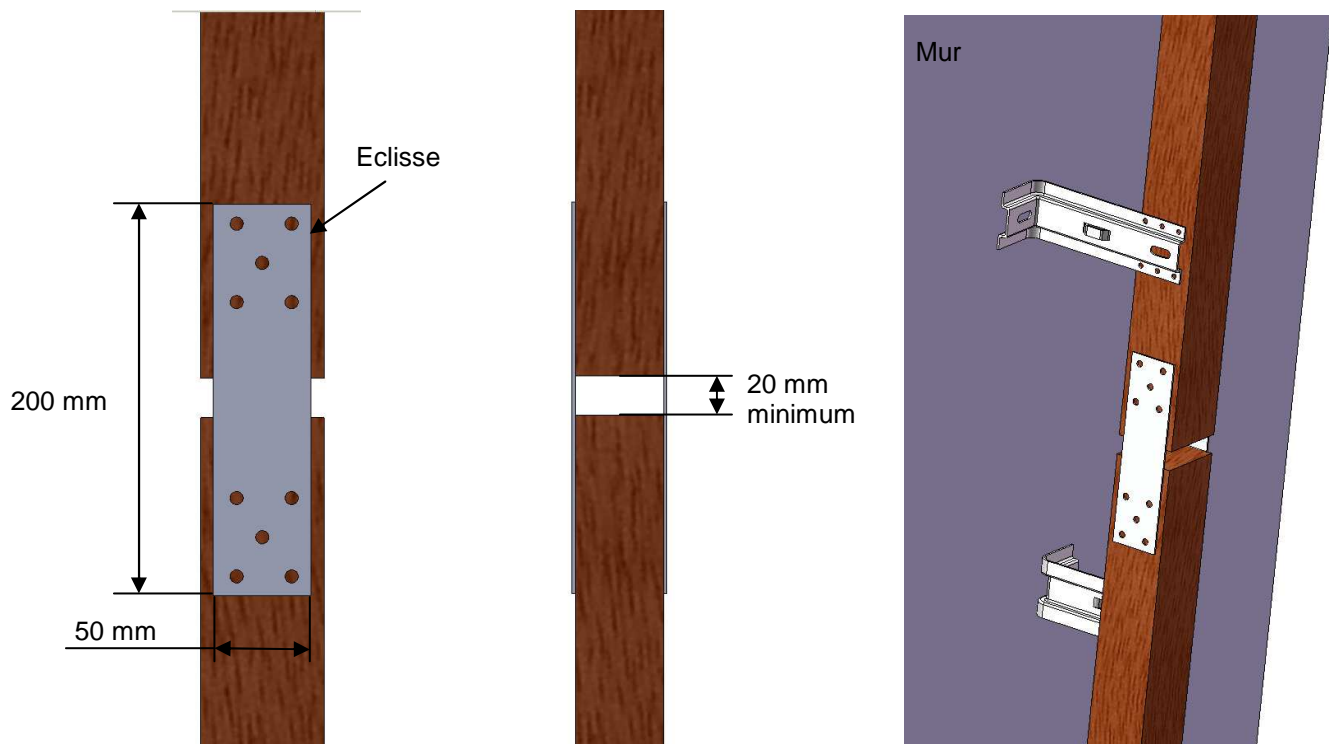

Les éclisses sont réalisées en acier galvanisé Z275 ou en acier inoxydable.

Le raboutage des chevrons doit être effectué avant la mise en charge de l'ossature sous poids propre des éléments de peau.

2- Fixation

Les éclisses doivent être fixées sur les chevrons à l'aide de tirefond à visser Ø6, en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable. Fixation par 4 Tirefonds disposés en quinconce par Eclisse.

3- Résistance

Résistance utile au cisaillement de l'ensemble (2 platines + 8 Tirefonds Ø6x40) : $R_u = 437 \text{ daN}$