FICHE TECHNIQUE

PONTET GALVA SUPPORT D'ONDE HAUTEUR 18 MM

Cales de nervures pour plaques translucides profilées.

(1) Dénomination de la vis : Pontet galvanisé pour bac ondulé de hauteur 18 mm
(2) Nom et adresse de la société : FAYNOT INDUSTRIE SA - 08000 THILAY - FRANCE
(3) Nom et adresse de l'usine productrice : FAYNOT 2 - 08800 THILAY - FRANCE

(4) Schémas (mm) :

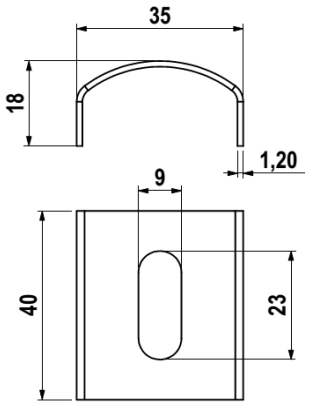

(5) Caractéristiques des matériaux :

- Acier DX51D + Z275 selon NF EN 10346.

NOTE : Laquage possible par poudrage polyester polymérisé de couleur.

(6) Caractéristiques géométriques :

- Hauteur 18 mm en adéquation avec la hauteur des ondes principales des plaques ondulées.
- Forme arrondie pour une bonne adaptabilité, particulièrement avec la tôle 76x18.
- Ouverture oblongue à travers le pontet permettant le passage de la fixation.

(7) Caractéristique mécanique garantie des matériaux :

Rm minimale à la traction : 270 N/mm².

Rp0,2 minimale à la traction : 140 N/mm².

(8) Application et conditions de mise en oeuvre :

- Fonction entretoise : Par ses caractéristiques dimensionnels et mécaniques, évite l'affaissement des ondes des plaques translucides sous sollicitations à la compression.
  Utilisation également en rives de toiture pour les plaques ondulée de hauteur 18 mm.
- Type de support : Mise en oeuvre sur tous les types de support (acier, bois...).
- Positionnement du pontet entre le support de pose et la plaque ondulée au niveau des nervures principales.
- Fixation de la plaque ondulée au travers de l'ouverture oblongue du pontet.
- Mise en oeuvre particulièrement adaptée aux tôles 76x18.

(9) Dimensions et références des pontets :

Dimension H	18								
Référence	18-040								
Poids kg ‰	20								

Mise à jour le 03 Février 2016

FAYNOT LA REFERENCE QUALITE

08800 THILAY - Tél : 03.24.33.70.70 - Fax : 03.24.32.84.93

Conformes DTU 40-35 DTU 40-36 AT / DTA du CSTB

FICHE TECHNIQUE

PONTET GALVA SUPPORT DE NERVURE OU D'ONDE

Cales de nervures pour plaques translucides profilées.

(1) Dénomination de la vis : Pontet galvanisé pour bac nervuré ou ondulé de hauteur H

(2) Nom et adresse de la société : FAYNOT INDUSTRIE SA - 08000 THILAY - FRANCE

(3) Nom et adresse de l'usine productrice : FAYNOT 2 - 08800 THILAY - FRANCE

(4) Schémas (mm) :

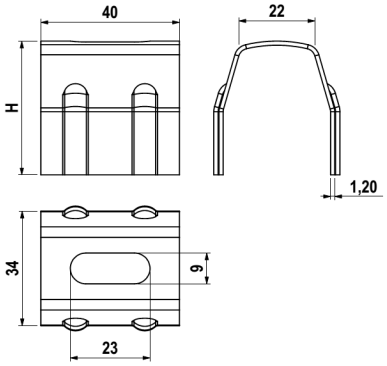

(5) Caractéristiques des matériaux :

- Acier DX51D + Z275 selon NF EN 10346.

NOTE : Laquage possible par poudrage polyester polymérisé de couleur.

(6) Caractéristiques géométriques :

- Hauteur H en adéquation avec la hauteur des nervures ou ondes principales des plaques.
- Nervures de renfort pour une bonne résistance vis-à-vis des charges de compression.
- Ouverture oblongue à travers le pontet permettant le passage de la fixation.

(7) Caractéristique mécanique garantie des matériaux :

Rm minimale à la traction : 270 N/mm².

Rp0,2 minimale à la traction : 140 N/mm².

(8) Application et conditions de mise en oeuvre :

- Fonction entretoise : Par ses caractéristiques dimensionnels et mécaniques, évite l'affaissement des nervures ou ondes des plaques translucides sous sollicitations à la compression. Utilisation également en rives de toiture sur tous types de plaque nervurée ou ondulée.
- Type de support : Mise en oeuvre sur tous les types de support (acier, bois...).
- Positionnement du pontet entre le support de pose et la plaque au niveau des nervures ou ondes principales.
- Fixation de la plaque nervurée ou ondulée au travers de l'ouverture oblongue du pontet.

(9) Dimensions et références des pontets :

Dimension H	24*	28	34	39	42	44	50	59	
Référence	24-040	28-040	34-040	39-040	42-040	44-040	50-040	59-040	
Poids kg ‰	24	27	32	35	38	40	44	51	

* Référence de pontet ne comportant pas de nervure de renfort.

Mise à jour le 03 Février 2016

artema Le syndicat des industriels de la Mécatronique Membre de la FIM

Affix

FAYNOT est membre de Artema - Groupe Fixations

LABORATOIRE D'ESSAIS ET DE CONTROLE ETS FAYNOT 08800 THILAY

Laboratoire d'essais mécaniques des Ets FAYNOT

Revenir à la Page Produit

Conformes DTU 40-35 DTU 40-36 AT / DTA du CSTB	FICHE TECHNIQUE	Cales de nervures pour plaques translucides profilées.

PONTET GALVA SUPPORT DE NERVURE OU D'ONDE

(1) Dénomination de la vis : Pontet galvanisé pour bac nervuré ou ondulé de hauteur H

(2) Nom et adresse de la société : FAYNOT INDUSTRIE SA - 08000 THILAY - FRANCE

(3) Nom et adresse de l'usine productrice : FAYNOT 2 - 08800 THILAY - FRANCE

(4) Schémas (mm) :

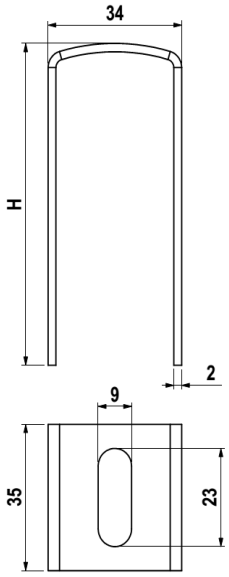

(5) Caractéristiques des matériaux :

- Acier DX51D + Z275 selon NF EN 10346.

NOTE : Laquage possible par poudrage polyester polymérisé de couleur.

(6) Caractéristiques géométriques :

- Hauteur H en adéquation avec la hauteur des nervures ou ondes principales des plaques.
- Nervures de renfort pour une bonne résistance vis-à-vis des charges de compression.
- Ouverture oblongue à travers le pontet permettant le passage de la fixation.

(7) Caractéristique mécanique garantie des matériaux :

Rm minimale à la traction : 270 N/mm².

Rp0,2 minimale à la traction : 140 N/mm².

(8) Application et conditions de mise en oeuvre :

- Fonction entretoise : Par ses caractéristiques dimensionnels et mécaniques, évite l'affaissement des nervures ou ondes des plaques translucides sous sollicitations à la compression. Utilisation également en rives de toiture sur tous types de plaque nervurée ou ondulée.
- Type de support : Mise en oeuvre sur tous les types de support (acier, bois...).
- Positionnement du pontet entre le support de pose et la plaque au niveau des nervures ou ondes principales.
- Fixation de la plaque nervurée ou ondulée au travers de l'ouverture oblongue du pontet.

(9) Dimensions et références des pontets :

Dimension H	77	125							
Référence	77-040	125-040							
Poids kg ‰	95	148							

Mise à jour le 03 Février 2016

artema Le syndicat des industriels de la Mécatronique Membre de la FIM Affix

FAYNOT est membre de Artema - Groupe Fixations

LABORATOIRE D'ESSAIS ET DE CONTROLE ETS FAYNOT 08800 THILAY

Laboratoire d'essais mécaniques des Ets FAYNOT

Revenir à la Page Produit