FICHE TECHNIQUE

PONTET PLASTIQUE POUR PLAQUE TRANSLUCIDE TYPE FIBRES-CIMENT 177x51

Cales d'ondes de plaque translucide pour plaque fibres-ciment.

(1) Dénomination de la vis : Pontet plastique pour plaque translucide type fibres-ciment 177x51

(2) Nom et adresse de la société : FAYNOT INDUSTRIE SA - 08000 THILAY - FRANCE

(3) Nom et adresse de l'usine productrice : FAYNOT 1 - 08800 THILAY - FRANCE

(4) Schémas (mm) :

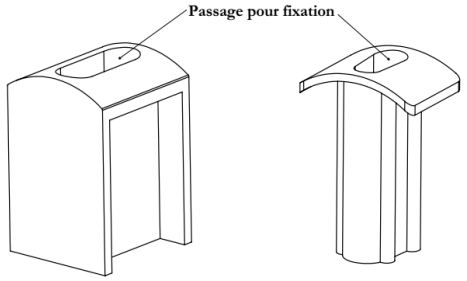

Pontet renforcé
Réf 17751-040

Pontet ordinaire
Réf 17751-037

(5) Caractéristiques des matériaux :

- Polyéthylene haute densité (PEHD) par injection plastique.

(6) Caractéristiques géométriques :

- Géométrie et dimensions adaptées aux plaques translucides type plaque ondulée fibres-ciment 177x51.
- Ouverture oblongue à travers le pontet permettant le passage de la fixation.
- Compatible avec tous types de fixations usuellement utilisés pour cette application.

(7) Caractéristique mécanique du pontet :

Résistance minimale à la compression : 300 N/mm².

(8) Application et conditions de mise en oeuvre :

- Fonction entretoise : Par ses caractéristiques dimensionnels et mécaniques, évite l'affaissement des ondes des plaques translucides sous sollicitations à la compression.
  Utilisation également en rives de toiture au niveau de la derniere onde.
- Type de support : Mise en oeuvre sur tous les types de support (acier, bois...).
- Positionnement du pontet entre le support de pose et la plaque nervurée au niveau des nervures principales.
- Fixation de la plaque nervurée au travers de l'ouverture oblongue du pontet.

(9) Référence et conditionnement des pontets :

Type	Renforcé	Renforcé	Ordinaire	Ordinaire					
Conditionnement	100 pieces	20 pieces	100 pieces	20 pieces					
Référence	17751-040	217751-040	17751-037	117751-037					
Poids kg ‰	20	20	11	11					

Mise à jour le 19 octobre 2023