08800 THILAY - Tél : 03.24.33.70.70 - Fax : 03.24.32.84.93

Conformes au DTU40-37

FICHE TECHNIQUE

RONDELLE SPECIALE DOME

Accessoires pour fixation de couverture en fibres-ciment.

(1) Dénomination du produit : Rondelle inox ou galva montée avec une étanchéité spéciale dome

(2) Nom et adresse de la société : FAYNOT INDUSTRIE SA - 08000 THILAY - FRANCE

(3) Nom et adresse de l'usine productrice : FAYNOT 1 et 2 - 08800 THILAY - FRANCE

(4) Schéma (mm) :

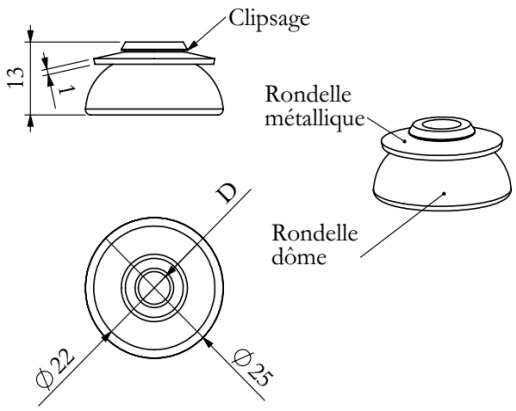

(5) Caractéristiques des matériaux :

Rondelle d'appui :

1- Acier DX51D + Z275 selon NF EN 10346.

2- Acier inoxydable X5CrNi18-10 (AISI304 ; A2) selon NF EN 10088-2.

Rondelle étanchéité dome :

- Elastomere EPDM de dureté Shore A 73 +/- 5.

(6) Caractéristique mécanique garantie de l'acier du tirefond et de la rondelle d'appui :

Acier galvanisé :	Rm mini à la traction : 270 N/mm².	Rp0,2 mini à la traction : 140 N/mm².
Acier inoxydable :	Rm mini à la traction : 520 N/mm².	Rp0,2 mini à la traction : 270 N/mm².

(7) Conditions de mise en oeuvre :

- Utilisation avec des fixations pour plaques fibres-ciment de couverture.
- Pour associer de maniere adaptée les assemblages rondelle dome avec les diametres des fixations, il convient de nous consulter.
- Pour des informations complémentaires de mise en oeuvre comme le couple de serrage adapté, il convient de se référer à la fiche technique de la fixation envisagée.
- Ne pas utiliser de machines à chocs (clés à choc...).

(8) Dimensions des rondelles :

Dimensions D	6	6	8						
Matériau rlle appui	1	2	1						
Référence	256010-055	256011-055	258010-055						
Poids kg ‰	5	5	5						

Mise à jour le 20 février 2025

ARTEMA Les industriels de la Mécatronique Membre de la FIM
F Fixations
Affix
FAYNOT est membre de Artema

LABORATOIRE D'ESSAIS ET DE CONTROLE ETS FAYNOT 08800 THILAY
Laboratoire d'essais mécaniques des Ets FAYNOT

Revenir à la Page Produit