

FICHE TECHNIQUE


Crochet de service Pour plaques fibres-ciment

(1) **Dénomination : Crochet de service pour plaques fibres-ciment**

(2) **Nom et adresse de la société: FAYNOT - 08800 THILAY**

(3) **Schéma :**

CROCHET DE SERVICE pour plaques
fibres-ciment ondulé 177 x 51

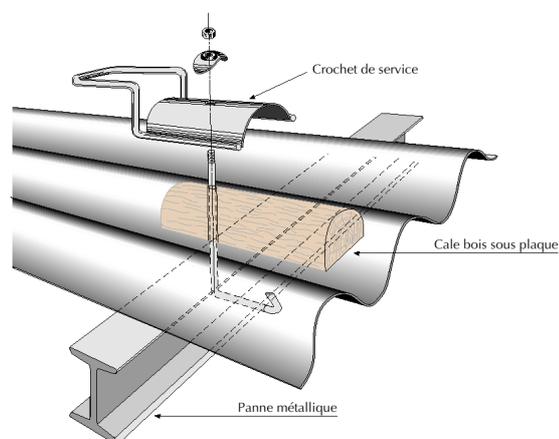

Crochet de service

pour couverture plaque
fibres-ciment.



Le crochet de service est destiné au blocage des
planches de butée.

**Dans le cas d'une charpente bois le crochet est
remplacé par un tirefond.**

(4) **Caractéristique du matériau :**

Fabriqué en acier C 240 galvanisé à chaud
suivant norme NFA 91 122. Pose sur pannes
métalliques ou sur pannes en bois. Une cale en
bois profilée suivant l'ondulation de la plaque
doit être placée sous l'onde, en prenant appui
sur la panne.

(5) **Caractéristiques mécaniques :**

Limite d'élasticité de l'acier : $Re = 240$ MPa.

Allongement : $A\% = 20$ % mini

(6) **Dimensions :**

Désignation	Réf.	Poids % ₀₀	Cond.	Prix unitaire
Crochet	1000-14	1000	1	
Cale bois onde 177 x 51	1001-14	200	1	
Cale bois superonde	1002-14	500	1	

