

## FICHE TECHNIQUE

Conforme  
DTU43-3  
DTU43-4

### PLAQUETTE NERVUREE 82X40 POUR MEMBRANE D'ETANCHEITE


Accessoires pour  
étanchéité en  
couverture

**(1) Dénomination de la plaquette :** Plaquette 82x40 nervurée épaisseur 0,80 mm

**(2) Nom et adresse de la société :** FAYNOT INDUSTRIE SA - 08800 THILAY - FRANCE

**(3) Nom et adresse de l'usine productrice :** FAYNOT 1 et 2 - 08800 THILAY - FRANCE

**(4) Schémas (mm) :**

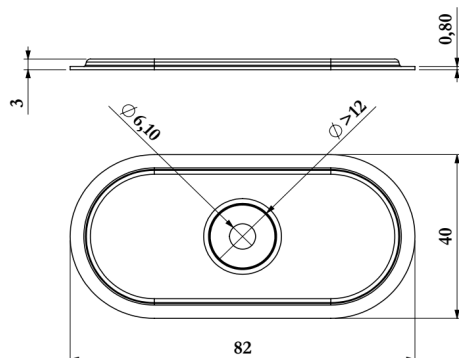

**(5) Caractéristiques des matériaux :**

- Acier DX51D + Z275 ou AZ150 selon NF EN 10346.

**(6) Caractéristique mécanique garantie des matériaux :**

Rm mini à la traction : 270 N/mm<sup>2</sup>.

Rp0,2 mini à la traction : 140 N/mm<sup>2</sup>.

**(7) Mise en oeuvre :**

- Le logement et le diamètre de perçage sont adaptés à la fixation envisagée. Pour les compatibilités avec les fixations, nous consulter.
- Pour des informations complémentaires de mise en oeuvre, il convient de se référer à la fiche technique de la fixation envisagée.
- Ne pas utiliser de machines à choc (clé à choc...).

**(8) Dimensions des plaquettes :**

Dimensions mm	82x40x0,8	82x40x0,8							
Matériau	Z275	AZ150							
Référence	8050-018	8053-018							
Poids kg ‰	20	20							

Mise à jour le 14 Avril 2023

**\* ARTEMA**  
Les industriels de la Mécatronique  
Membre de la FIM



**affix**  
Fixations

FAYNOT est membre de Artema



Laboratoire d'essais  
mécaniques des Ets FAYNOT

Revenir à la  
Page Produit

